



Bir havalandırma kanalından fazlası

Yalıtımdan çok daha fazlası

CLIMAVER®

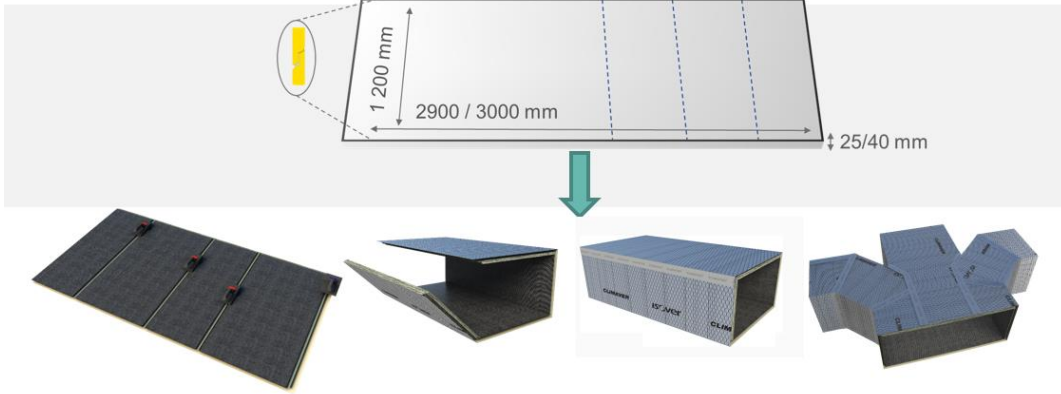

En iyisinin de iyisi D+ hava sızdırmazlık sınıfı

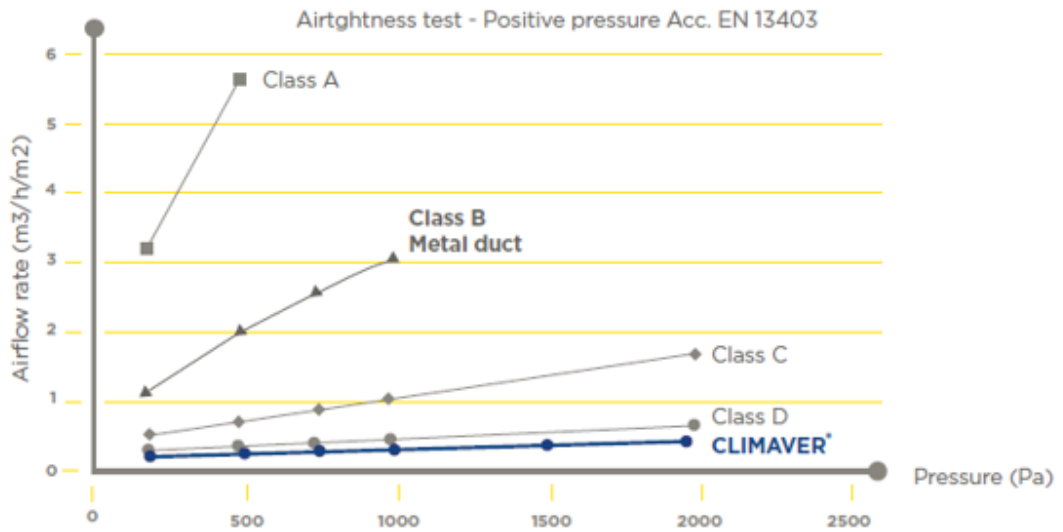


0,032 W/mK ısı iletkenlik beyan değeri

Isıl iletkenlik beyan değeri 10°C (W/ m·K)	$\lambda = 0,032$
Isı iletim direnci (m²·K/ W)	R = 0,78



Kalınlık kaybı yok, her yerde homojen kalınlık

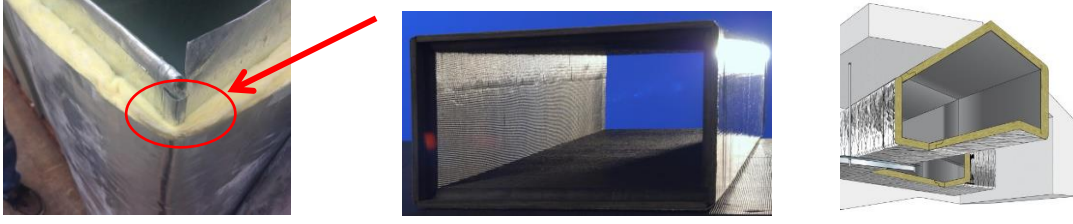

Daha iyi bir dünya, sürdürülebilirlik kapsamında aşağıdaki belgelere sahip



Küf veya bakteri oluşumunu desteklemez, binalar için düşük emisyon gereksinimlerini karşılar


CLIMAVER®, ergonomik ürün boyutları ve metal kanal + yalıtım çözümünden %50 daha düşük ağırlığı sayesinde kullanımı kolaydır.
CLIMAVER® = 2 kg/m², Metal duct 0,7 mm = 5,5 kg/m²



Metal kanala göre 5 kat daha hızlı uygulama




Üstün akustik performans

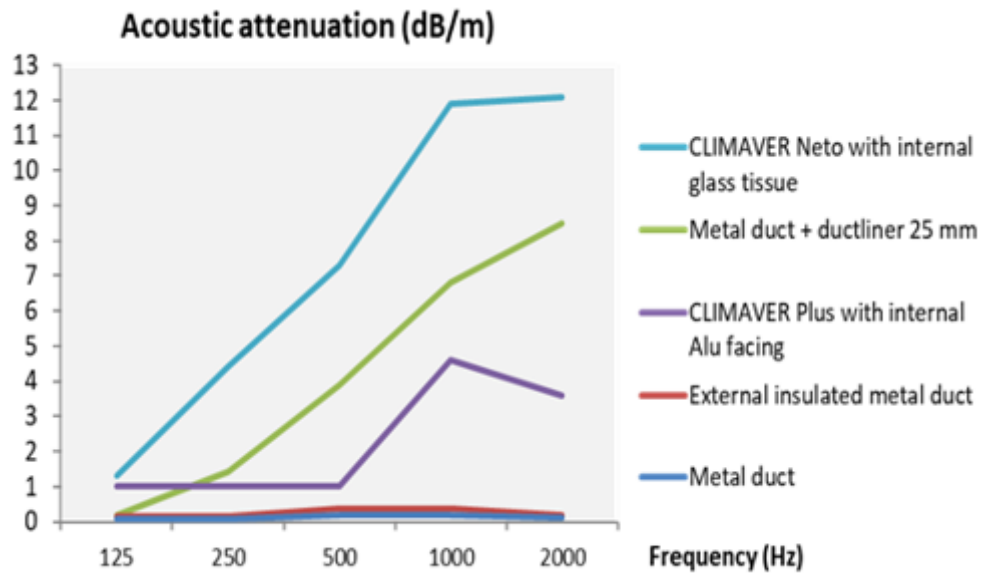

A1-A2-B Yangına tepki sınıfı, duman oluşturmaz, damlama sağlamaz

Product CLIMAVER®	Class
A1 APTA	A1
A2 PLUS, A2 NETO, A2 DECO, A2 APTA	A2, s1-d0
PLUS R, NETO, APTA, STAR	B, s1-d0

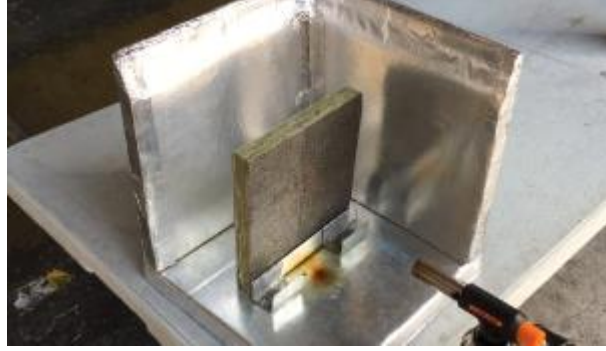

Tüm aksesuarlarla ve metal kanal ile birlikte kullanılabilir



Stokta yer tasarrufu ve nakliyede daha fazla yükleme avantajı sunar



İZOCAM®

Kullanım şartları

Hava sıcaklığı	- 40°C - + 90°C
Kanal içerisindeki bağıl nem	75%'e kadar
Basınç direnci	+ / - 800 Pa
Isıl iletkenlik beyan değeri	$\lambda = 0,032$ [W/m K] (10°C)
Hava hız	Max 18 m/s
Yangına tepki sınıfı	A1 / A2-s1,d0 / B-s1,d0 - EN13501 Class 0 - BS476
Düşük ağırlık	~2 kg/m ²
Basınç kaybı	Yaklaşık 5 – 6 m/s (Metal kanal ile benzer)
Hava sızdırmazlığı	D (D+)
Ses emilim değeri	up to 90 %

