


Teknoloji ve Doğanın Eşsiz Uyumunu Arçelik Multi Klimalar ile Keşfedin!

Birden fazla iç üniteyi tek dış ünite ile çalıştırabilen, kompakt dizaynı yepyeni bir klima serisi; Multi Plasma, Multi Mirror.



R410A yerine
yüksek verimli
R32 Gazı

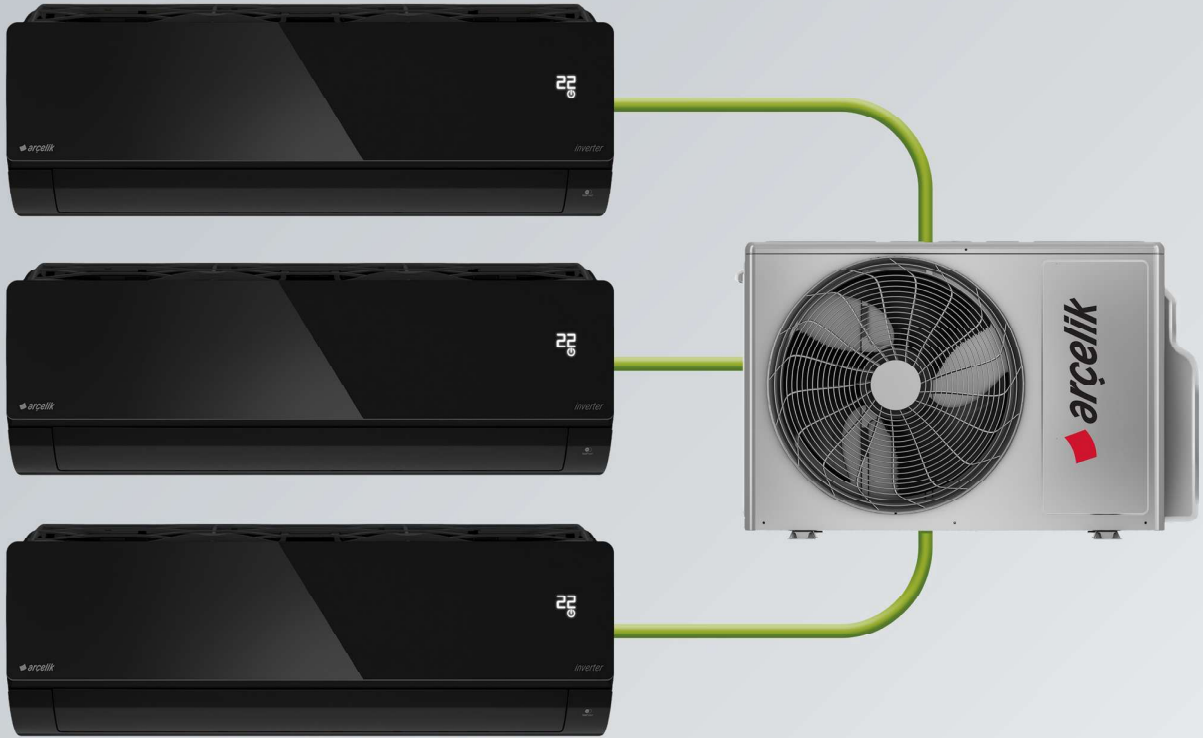


ODP (Ozon
Tüketme Potansiyeli)
Değeri "0"



**Daha uzun
mesafelerde**
iç ünite kurabilme



Diğer klimalara oranla
1/3 GWP değeri
(GWP = Global Isınma Potansiyeli)

MODEL		ZB40507 MD	Z40509 MD	Z40512 MD	Z40518 MD	Z40524 MD
		Z40607 MD	Z40609 MD	Z40612 MD	Z40618 MD	Z40624 MD
KAPASİTE						
SOĞUTMA (BTU/h)		7166	8.872	11.942	18.084	23.885
ISITMA (BTU/h)		8.189	10.919	13.649	21.496	25.591
BOYUTLAR - AĞIRLIK						
GÖVDE PLASMA (GEN. X YÜK. X DER.) MM		837 X 308 X 189	837 X 308 X 189	837 X 308 X 189	998 X 345 X 210	998 X 345 X 210
GÖVDE MIRROR (GEN. X YÜK. X DER.) MM		837 X 308 X 192	837 X 308 X 192	837 X 308 X 192	998 X 345 X 212	998 X 345 X 212
GÖVDE (KG)		8,3	8,2	8,2	11,6	12,5
HAVA / DEBİ						
HAVA DEBİ (YÜKSEK / Orta / Düşük)		72 / 5.8 / 4.6	76 / 6.2 / 4.8	8.0 / 6.6 / 5.5	15.8 / 12.4 / 10.0	16.9 / 12.8 / 10.4
SES BASINCI						
SES BASINCI SEVİYESİ (YÜKSEK / Orta / Düşük)		35 / 31 / 26	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29	44 / 38 / 34	46 / 41 / 36
MODEL		ZM16102 MD	ZM18103 MD	ZM24104 MD	ZM30105 MD	
KAPASİTE						
SOĞUTMA (BTU/h)	NOMINAL	16.000	18.000	24.000	30.000	
	MIN. - MAX.	3.000-18.400	3.600-21.600	3.600-29.000	4.500-36.000	
ISITMA (BTU/h)	NOMINAL	18.000	21.600	27.600	34.500	
	MIN. - MAX.	3.300-19.400	4.000-25.000	4.000-31.000	5.000-41.400	
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER						
ÇEKİLEN ENERJİ (WATT) SOĞUTMA / Nominal		1.250	1.100	1.760	2.000	
ÇEKİLEN ENERJİ (WATT) ISITMA / Nominal		1.250	1.270	1.840	2.150	
ENERJİ SINIFI-SOĞUTMA		A++	A++	A++	A++	
ENERJİ SINIFI-ISITMA		A+	A+	A+	A+	
PERFORMANS						
SEER		7,5	8,4	8,0	7,2	
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0	
SES BASINCI (DBA) DIŞ ÜNİTE SOĞUTMA		48	48	50	50	
SES BASINCI (DBA) DIŞ ÜNİTE ISITMA		51	53	54	54	
BOYUTLAR- AĞIRLIK (NET)						
DIŞ ÜNİTE (GEN. X YÜK. X DER.) MM		770 X 545 X 288	870 X 650 X 330	870 X 650 X 330	950 X 834 X 330	
DIŞ ÜNİTE NET (KG)		34,7	45,6	45,8	62,5	
ÇALIŞMA ARALIĞI						
DIŞ ÜNİTE SOĞUTMA ÇALIŞMA ARALIĞI (° C)		-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	
DIŞ ÜNİTE ISITMA ÇALIŞMA ARALIĞI (° C)		-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
BESLEME						
İÇTEN / Dıştan		DIŞTAN	DIŞTAN	DIŞTAN	DIŞTAN	
BRANŞ BORU UZUNLUĞU (M) (STD. - MAX.)		7,5 / 20	7,5 / 25	7,5 / 25	7,5 / 25	
TOPLAM BORU UZUNLUĞU (M) (MAX.)		30	50	70	75	
MAKSİMUM YÜKSEKLİK FARKI (M)		15	15	15	15	
BAĞLANABİLİR MAX. İÇ ÜNİTE ADEDİ		2	3	4	5	
İÇ ÜNİTE KAPASİTE TOPLAMI (KBTU/h)		24	30	39	48	

ZM16102 MD (1+2)

1. ÜNİTE	2. ÜNİTE	3. ÜNİTE	4. ÜNİTE	5. ÜNİTE	TOPLAM KAPASİTE
2 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9				18
9	12				21
12	12				24

ZM18102 MD (1+3)

1. ÜNİTE	2. ÜNİTE	3. ÜNİTE	4. ÜNİTE	5. ÜNİTE	TOPLAM KAPASİTE
2 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9				18
9	12				21
12	12				24
9	18				27
12	18				30
3 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9	9			27
9	9	12			30

ZMB24404 MD (1+4)

1. ÜNİTE	2. ÜNİTE	3. ÜNİTE	4. ÜNİTE	5. ÜNİTE	TOPLAM KAPASİTE
2 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9				18
9	12				21
12	12				24
9	18				27
12	18				30
9	24				33
18	18				36
12	24				36
12	18				30
3 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9	9			27
9	9	12			30
9	12	12			33
12	12	12			36
9	9	18			36
9	12	18			39
4 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9	9	9		36
9	9	9	12		39

ZMB30405 MD (1+5)

1. ÜNİTE	2. ÜNİTE	3. ÜNİTE	4. ÜNİTE	5. ÜNİTE	TOPLAM KAPASİTE
2 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9				18
9	12				21
12	12				24
9	18				27
12	18				30
9	24				33
18	18				36
12	24				36
12	24				36
18	24				42
24	24				48
3 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9	9			27
9	9	12			30
9	12	12			33
12	12	12			36
9	9	18			36
9	12	18			39
12	12	18			42
9	9	24			42
9	18	18			45
9	12	24			45
12	18	18			48
12	12	24			48
12	12	24			48
4 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9	9	9		36
9	9	9	12		39
9	9	9	18		45
12	12	12	12		48
9	9	12	18		48
9	9	12	12		42
9	12	12	12		45
5 Adet İç Ünite Bağlantısında					
9	9	9	9	9	45
9	9	9	9	12	48

Her Odaya Dört Mevsimi Taşıyan Kompakt Tasarım

Arçelik multi klimaların kompakt dış ünitesi, geniş iç mekan işlevselliği ile verimlilik ve yüksek performanslı hava yönetimini yaşam alanınıza taşıyın.

A++/A+ Sezonlar Enerji Verimliliği

Hızlı Isıtma ve Soğutma

Twin Rotary Kompresör ile Yüksek Verimlilik ve Daha Sessiz Çalışma

Arttırılmış Isı Eşanjörü ile Yüksek Verimlilik

BLDC Inverter Twin Rotary Kompresör Teknolojisi ile Daha Dayanıklı

Korozyona Dayanıklı Black Fin Kaplı Dış Ünite

Gece Sessiz Çalışma Özelliği

Dış Üniteye Buzlanmayı Azaltan Wide Louver Plus Fin Teknolojisi

Elektrik Kesintilerinden Sonra Otomatik Çalışma

Kendi Kendine Hata Teşhisi

Otomatik Temizleme

Doğal Rüzgâr Etkisi (Otomatik Üfleme)

Zaman Ayarı (Açma / Kapama)

